

DETAILS

Der FT-1440K verfügt über eine Reihe nützlicher Features.



Joystick-Steuerung und elektronische Gangschaltung



Komfort-Sitz mit beheizter Kabine



Kabine mit perfekter Rundumsicht



Knickpendelgelenk für mehr Flexibilität und Bodenhaftung



Schnellwechselanschlüsse für schnelles Tauschen der Anbauwerkzeuge



Umweltfreundlicher, emissionsarmer STAGE V Dieselmotor



Frei zuschaltbare Differenzialsperre für maximale Kraftübertragung



Zwei Hubzylinder für optimale Lastenverteilung



Optionale Bereifungsvarianten für jeden Untergrund als Zubehör erhältlich

Stand Juli 2025 • Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten • Alle Fotos/Skizzen/Zeichnungen sind lediglich Symbolfotos.

www.werbeagenturkirchner.at

HOFLADER STAGE^V



HOFLADER FT-1440K ALLZEIT EINSATZBEREIT

Kompaktes Design, niedriger Schwerpunkt, enger Wendekreis und leistungsstarke Performance – diese Merkmale zeichnen den FT-1440K-Hoflader aus und sind der Schlüssel zum großen Erfolg dieser Maschinen. Er ist mit hochwertigen europäischen Hydraulikkomponenten für alle Anbauteile, wie z. B. Kehmaschine, Mulcher, Schneefräse und viele andere, ausgestattet.


Der FT-1440K-Hoflader erledigt jede Aufgabe mühelos – er arbeitet schnell, flexibel und sicher.



Vorteile im Überblick:



Wendig durch geringe Abmessung
Auch in räumlich begrenzten Verhältnissen manövrieren Sie den FT-1440K problemlos.



Optionale zuschaltbare Differenzialsperre
Auf Knopfdruck schalten Sie die maximale Leistung auf die Räder. Das Ergebnis: bessere Traktion und Stärke.



Stark durch hervorragende Hubkraft
Mit einer Hubkraft von 1400kg erledigen Sie alle Aufgaben spielend.



Neueste Abgasklasse mit Stage V
Schonen Sie die Umwelt mit den fortschrittlichen und energieeffizienten Stage-V-Motoren.



4x4 hydrostatischer Allrad-Antrieb
Der Allradantrieb via Kardanwelle auf Achsaggregat bietet hohe Steigfähigkeit und maximale Kraftübertragung.



Übersichtliche, vollverglaste Kabine mit Heizung und Komfortsitz
Komfortables Arbeiten mit bester Rundumsicht.



Ständiger Bodenkontakt durch Knickpendelgelenk
Das ausgeklügelte Knickpendelgelenk sorgt für optimale Bodenhaftung auch im extrem unwegsamen Gelände.



Vielfältige Auswahl an Anbauwerkzeugen
Einfaches und schnelles Wechseln von Hilfswerkzeugen wie Schaufel, Palettengabel, Holzgreifer uvm.




Erhöhte Stabilität durch zwei Hubzylinder
Mit den beiden Hubzylindern haben Sie eine optimale Lastenverteilung, mehr Sicherheit und Stabilität.



Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
Nicht nur in der Anschaffung macht der FT-1440K eine gute Figur, auch in puncto Verbrauch und Service bietet der Hoflader viel Maschine für wenig Geld.

Jetzt kaufen!



www.agrarhauser.com

Auf unserer Website finden Sie viele nützliche Informationen und jede Menge Zubehör- und Ersatzteile für Ihren FTECH.

Konfigurieren und bestellen Sie Ihren auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten FTECH, gleich direkt auf unserer Website unter www.agrarhauser.com/ft-1440k. Informieren Sie sich auch über Servicepakete, Probefahrten, Nutzfahrzeugverleih und Reparaturservice.

Viel Maschine für wenig Geld!

TECHNISCHE DATEN

FTECH

Die Tiroler Marke FTECH setzt auf leistungsfähige Technik, perfekte Bedienbarkeit und moderne, effiziente Motorentechnologie. Der Verzicht auf unnötigen Schnick-Schnack spart Kosten bei der Herstellung. Dies rechtfertigt die günstigen Anschaffungskosten und in weiterer Folge die Ersparnis im Betrieb und auch beim jährlichen Service. Jedoch macht sich das nur in Ihrer Geldbörse bemerkbar, denn die Maschinen werden nach höchsten Qualitätsstandards und mit modernster Technologie produziert.



Spezifikationen	L x B x H	4850 x 1560 x 2340 mm
	Betriebsgewicht	2860 kg (ohne Anbaugerät)
	Schaufelvolumen / Schaufelbreite	0,5 m³ / 160 cm
	Maximale Hubhöhe bis zum Bolzen(L)	3264 mm
	Maximale Hubkraft	1800 kg
	Nenntragfähigkeit (Schaufel/Gabeln)	1680 kg / 1480 kg
Motor	Dieselmotor STAGE V	
	Modell	Yanmar
	Hydrauliköltank	55 L
	Kraftstofftank	50 L
	Leistung	34,3 KW
	Fahrgeschwindigkeit	Standard 20 km, optional 30 km
	Antriebsart/Traktionsantrieb	Hydrostatisch über Antriebswelle
Lenksystem	Max. Einschlag	45°
	Min. Wendekreis	3800-4200 mm
Bereifung	Standard Reifen	19.0 / 45-17

Bild I

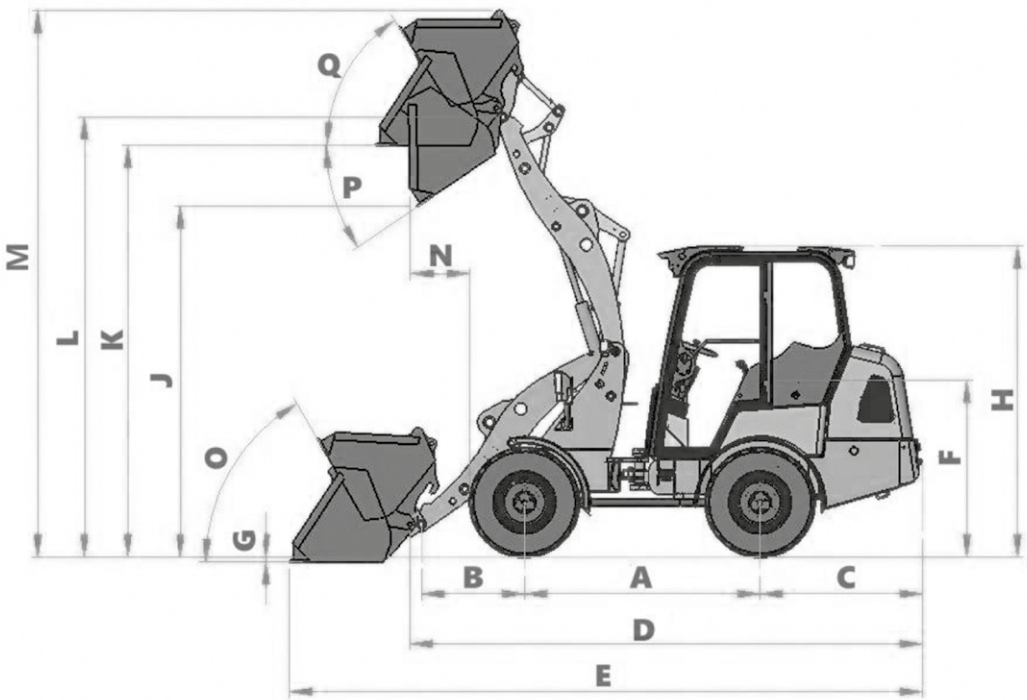


Bild II

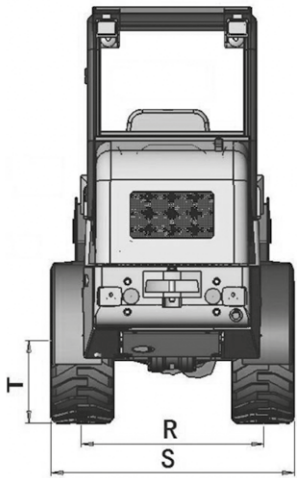


Bild III

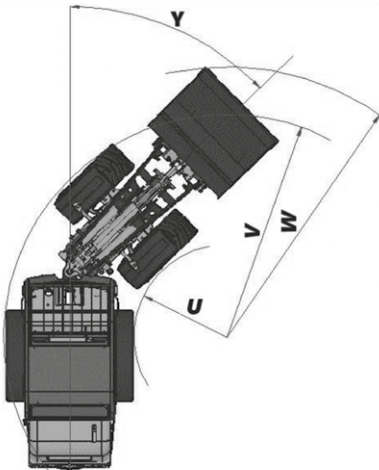


Bild I

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q
1733 mm	730 mm	1196 mm	3779 mm	4850 mm	1360 mm	37 mm	2340 mm	2548 mm	3059 mm	3264 mm	4036 mm	441 mm	47°	40°	47°

Bild II

R	S	T
1120 mm	1560 mm	252 mm

Bild III

U	V	W	Y
850 mm	2460 mm	2679 mm	43°