

DETAILS

Der FT-1845K verfügt über eine Reihe nützlicher Features.



Ergonomische Joysticksteuerung




Komfort-Sitz mit beheizter Kabine



Kabine mit sehr guter Rund-um-Sicht



Knickpendelgelenk für mehr Flexibilität und Bodenhaftung

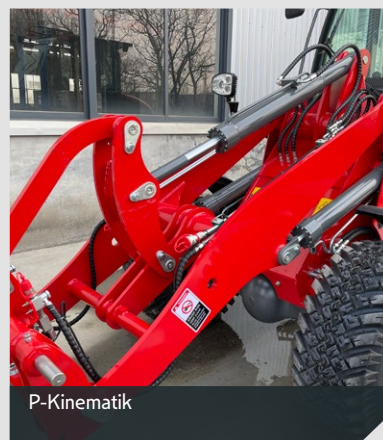

P-Kinematik



Hydraulischer Schnellwechsler



Leicht zu reinigendes Kühlerpaket



Planeten Endantrieb



Serie: 20.5/70-16 Agrar-Bereifung (optional 15.5/60-18 siehe Foto)

Stand Juli 2025 • Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten • Alle Fotos/Skizzen/Zeichnungen sind lediglich Symbolfotos.

www.werbagenturkirchner.at

HOFLADER STAGEV

HOFLADER FT-1845K

ZUVERLÄSSIG BEI JEDER HOFAUFGABE



Echt kraftvoll. Der FT-1845K ist ein echtes Arbeitstier auf dem Hof und setzt neue Maßstäbe unter den Hofladern. Mit robustem Allradantrieb, druckluftunterstützter Hydraulikbremsanlage und einer Hubkraft von bis zu 1,8 Tonnen ist er gebaut, um schwere Einsätze zu meistern – selbst auf unwegsamen Feldwegen oder steilen Almwiesen.

Die großzügig verglaste Fahrerkabine bietet beste Rundumsicht beim Ballenstapeln, Futterladen oder bei der Heuarbeit. Die widerstandsfähige 20.5/70-16 Agrarbereifung sorgt für optimalen Grip auf Wiesen, Schotter und im Stall. Das erleichtert nicht nur die Arbeit, sondern schafft auch mehr Sicherheit für Mensch und Maschine – egal ob beim Transport von Erntegut, beim Planieren oder Schieben.

Vorteile im Überblick:



Starke Hubkraft

Mit einer Hubkraft von 1800 kg mit Palettengabel erledigen Sie alle Aufgaben spielend.



Kleiner Wendekreis

Auch in räumlich eingegrenzten Verhältnissen manövrieren Sie den FT-1845K problemlos.



4x4 hydrostatischer Allrad-Antrieb

Der Allradantrieb sorgt für optimale Leistung auch im extrem unwegsamen Gelände.



Optional als Schnellläufer erhältlich

Für ein noch effizienteres Arbeiten gibt es den Hoflader auch als Schnellläufer.




Starkes Scheibenbremssystem

Das Bremssystem garantiert ein hohes Maß an Sicherheit während des Arbeitens.



Große, übersichtliche Kabine mit Heizung


Komfortables Arbeiten mit sehr guter Rund-um-Sicht.



Verstärkte Achsen mit Planetantrieb

Der Planetantrieb sorgt für eine Übertragung hoher Drehmomente, während der Laufpegel geräuscharm bleibt.

Jetzt kaufen!



www.agrarhauser.com

Auf unserer Website finden Sie viele nützliche Informationen und jede Menge Zubehör- und Ersatzteile für Ihren FTECH.

Konfigurieren und bestellen Sie Ihren auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten FTECH, gleich direkt auf unserer Website unter www.agrarhauser.com/ft-1845k. Informieren Sie sich auch über Servicepakete, Probefahrten, Nutzfahrzeugverleih und Reparaturservice.

Viel Maschine für wenig Geld!

TECHNISCHE DATEN

FTECH

Die Tiroler Marke FTECH setzt auf leistungsfähige Technik, perfekte Bedienbarkeit und moderne, effiziente Motorentechnologie. Der Verzicht auf unnötigen Schnickschnack spart Kosten bei der Herstellung. Dies rechtfertigt die günstigen Anschaffungskosten und in weiterer Folge die Ersparnis im Betrieb und auch beim jährlichen Service. Jedoch macht sich das nur in Ihrer Geldbörse bemerkbar, denn die Maschinen werden nach höchsten Qualitätsstandards und mit modernster Technologie produziert.



Modell	FT - 1845K (Abmessungen variieren je nach Reifendimensionen)	
Leistung	Ladungsgewicht	1800 kg
	Eigengewicht	4400 kg
	Schaufelvolumen	0.73 m³
	max. Zugkraft	33 kN
	max. Ausbrechkraft	28 kN
	max. Steigfähigkeit	20°
	max. Schütthöhe	2700 mm² (Abhängig vom Anbaugerät)
	max. Hubhöhe mit Palettengabel	3100 mm
	max. Auswurfreichweite	1100 mm
	L x B x H	5000 mm x 1700 mm x 2550 mm
	min. Wenderadius	3600 mm
	Pendelwinkel	8°
Getriebe	Gangschaltung	Mechanisch / Elektrisch 2 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge
	max. Geschwindigkeit	19 km/h optional 33 km/h
Antriebsachsen	Achstype	Planetenachsen
	Radstand	2000 mm
	Bodenabstand	400 mm (je nach Bereifung)
Hydrauliksystem	Systembetriebsdruck	180 bar
	Hubzeit des Auslegers	4.5 s
	Gesamtzeit	8.7 s
	Treibstofftank Kapazität	50 l
	Schwimmstellung	Serie
Bremsssystem	Betriebsbremse	hydraulische Scheibenbremse
	Parkbremse	Manuelle Scheibenbremse auf Kardanwelle
Reifen	Typ	20.5/70-16 (optional 15.5/60-18)
	Vorderer Reifendruck	3 bar
	Hinterer Reifendruck	3 bar

Bild I


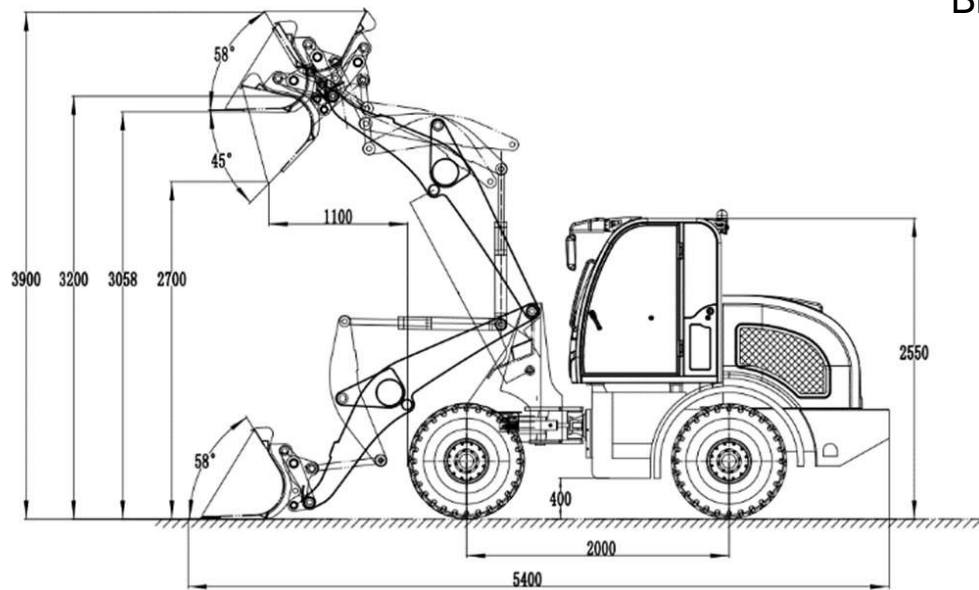


Bild II



Umweltschonend und gleichzeitig energieeffizient

Mit Stage 5 „STAGE V“ bezeichnet man Motoren mit der neuesten Abgasklasse bei Off-Road-Maschinen in Europa. Diese Motoren stoßen deutlich weniger schädliche Emissionen aus.

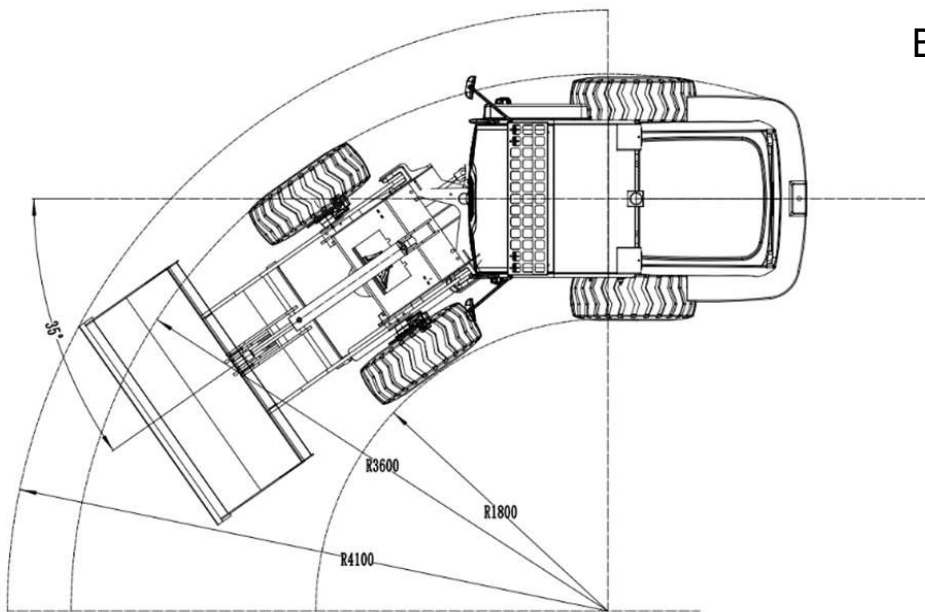